

# EVOLUTION



## CREA ABBINANDO

Il valore aggiunto dei prodotti ceramici è senza dubbio la loro coordinabilità con tutti i materiali d'arredamento ma il valore più importante è soprattutto quello di esprimere similitudini tecnico-estetiche uniformi.

Tutti i materiali Keradom, in fase di studio, sono già pensati per una destinazione d'uso universale, infatti, alcuni requisiti, stanno alla base della loro ideazione. Cromatismo, struttura, forma e tipologia, sono caratteristiche inderogabili per raggiungere questo "plus" indispensabile ad ottenere prodotti versatili ed ideali per le infinite applicazioni richieste dagli attuali spazi residenziali e commerciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



7,5x38,5 - 3"x15"



## CREATE MATCHING

The added value of ceramic products is certainly their co-ordinability with all furnishing materials, but the most important value is above all the capability of expressing uniform technical-aesthetic similarities.


All the Keradom ranges, starting from their developing phase, are designed for a universal use and, for this reason, their design requires certain specific features. Chromatism, structure, shape and style become essential characteristics to achieve this "plus", crucial to obtain versatile products and ideal for the endless applications required by current residential and commercial spaces.

DESTINAZIONE D'USO - USE



Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.


A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.



Rivestimento/Wall: Evolution White 7,5x38,5 - 3"x15"  
Pavimento/Floor: Natural Caramel 7,5x38,5 - 3"x15"




# EVO- LUTION



Rivestimento/Wall: Evolution Pearl 7,5x38,5 - 3"x15"

Pavimento/Floor: Esagoni Cementi Ice Dec Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"






Rivestimento/Wall: Evolution Black 7,5x38,5 - 3"x15" | Esagono Cementi Ice Dec 900, Square, Tex 15x17,3 - 5,9"x6,8"  
Pavimento/Floor: Esagono Cementi Ice 15x17,3 - 5,9"x6,8"



# EVO- LU- TION



Rivestimento/Wall: Evolution White,  
Evolution Metal 7,5x38,5 - 3"x15"  
Esagone Cementi Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"  
Pavimento/Floor: Esagone Cementi Silver,  
Decoro Tex 15x17,3 - 5,9"x6,8"


# EVO- EU- TION



Rivestimento/Wall:  
Evolution Metal 7,5x38,5 - 3"x15"

Pavimento/Floor:  
Woodcraft Bosso 10x60 - 4"x24"






Rivestimento/Wall: Evolution White 7,5x38,5 - 3"x15"

DESIGN REGISTRATO®  
REGISTERED DESIGN®

EVOLUTION |  
7,5x38,5 - 3"x15"



Rivestimento/Wall: Evolution Black 7,5x38,5 - 3"x15"



075KEVWH Evolution White Q501



\*075KEVPE Evolution Pearl Q550



075KEVBL Evolution Black Q501



\*\*075KEVME Evolution Metal Q551



\* FINITURA PERLATA.  
\* PEARLED FINISH.  
  
\*\* FINITURA METALLICA.  
MATERIALE CON SMALTI PREZIOSI SOGGETTO A DIFFERENZE CROMATICHE  
PER LA PULIZIA NON UTILIZZARE PRODOTTI A BASE ACIDA  
\*\* METALLIC FINISH.  
ARTICLE WITH VALUABLE METALS, SUBJECT TO CHROMATIC  
DEFFERENCES AVOID ACID PRODUCTS FOR CLEANING

10 STRUTTURE DIVERSE  
MISCHIATE NELLA SCATOLA  
10 DIFFERENT STRUCTURES  
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm.	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15" Min. 8 Max. 12		26	0,75	13	70	52,5	930

## VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INGELIVO NO FROST	RESISTE ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	RESISTE ALL'USURA WEAR RESISTANCE	COLORI STABILI COLOR STABLE	FACILE DA POSARE EASY TO LAY	ECOLOGICO E NATURALE ECOLOGICAL AND NATURAL	INATTACCABILE DAGLI ACIDI CHEMICAL RESISTANCE

## DESTINAZIONE D'USO / USE

INTERNO INDOOR	ESTERNO OUTDOOR	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALL	RIVESTIMENTO CUCINA KITCHEN WALL	RIVESTIMENTO BAGNO BATHROOM WALL	SPA	UTILIZZO PER BOX DOCCIA USE FOR SHOWER BOX	AMBIENTI COMMERCIALI COMMERCIAL	HOTEL	OSPEDALI HOSPITALS


## SIMBOLOGIA / SYMBOLS

TONALITÀ MISCELATE /  
SHADING VARIATIONS



## SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS

7,5x38,5 - 3"x15"


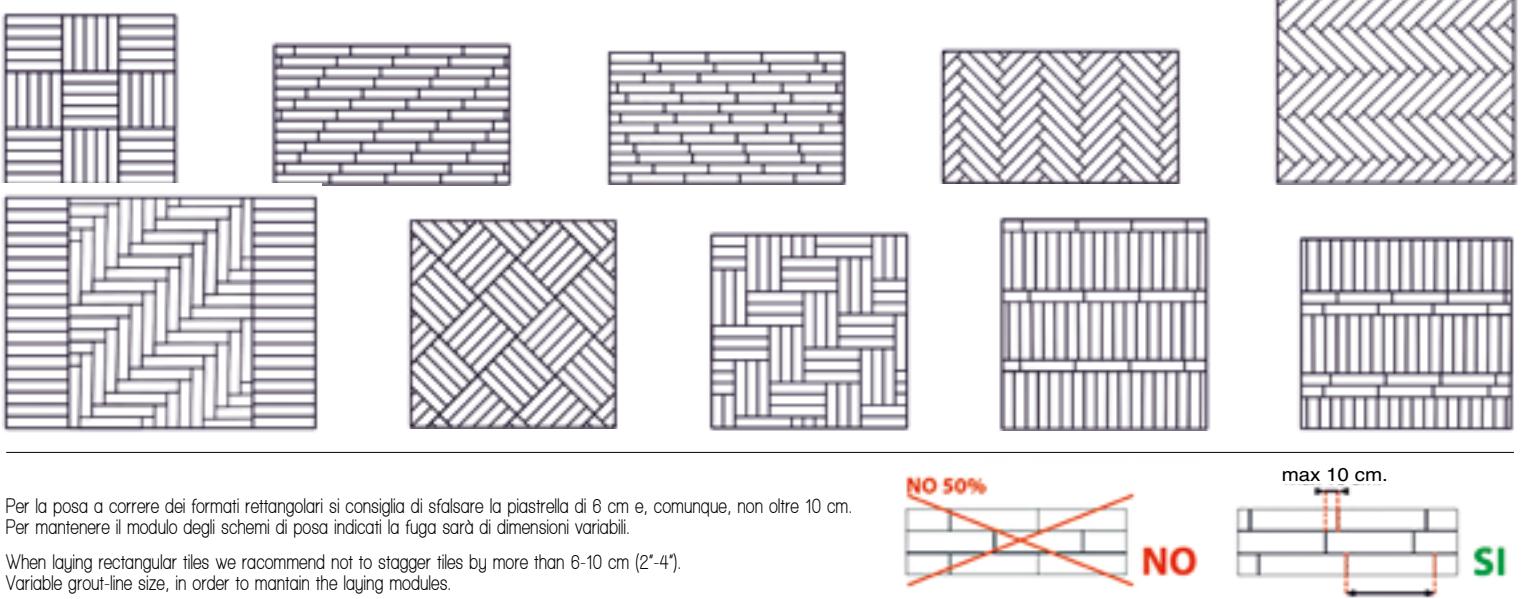


Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastra di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm.  
Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2'-4').  
Variable grout-line size, in order to maintain the laying module.

## SUGGERIMENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 7,5x38,5 CM

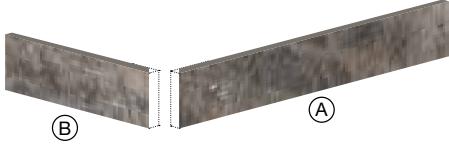

Possibilità posa angolo con profilo.  
Per maggiori informazioni consultare sito internet aziendale.  
Possibility to lay with corner profile.  
For additional info check company website

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G Gruppo Bia - GL  
Conforms to standard EN 14411 annex G group Bia - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



## FORMELLE 7.5X38.5 GRES PORCELLANATO

PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO

EN 14411:2006	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTÉRIQUE PHYSIQUE TECHNISCHE DÄZEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO DI METODO DI MISURA NORM/NORME/ NORMEN/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUERIDO STANDARD VALUE PRÉSCRIPTE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS Werte VALORES
		Resistenza chimica Chemical strength Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	
		Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	< 0,5%
		Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²
		Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Non gelativi Frost-proof Non geléfs Frostssicher No presentan gelación
		Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen Flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3
		Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Mohs'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 103	≥ 5° Mohs
		Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficients de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de rozamiento)	DIN 51130	Aderito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Rozamiento satisfactorio
		PEI 5	Classificazione Internazionale Internal Classification System	PIastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Céramiques émaillées - Classe d'abrasion de I à V Glaerte Fliesen - Abrieblässen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.



Video guida alla posa dei  
formati 7,5x38,5

Video guide to the installation of  
the 7,5x38,5 formats



KERADOM s.r.l.  
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

- + 39 0522 999377
- + 39 0522 840645
- info@keradom.it
- www.keradom.it
- keradom
- keradom
- keradomsrl
- keradom