
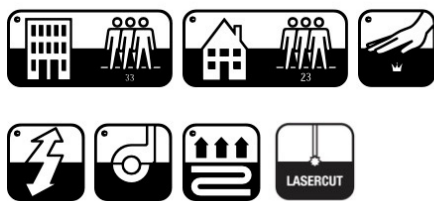


Penta, Penta Stripe EcoTiles™ T327000

Specification according to EN 1307

NZ
Owned & Operated
EST. 2007

| IDENTIFICATION | | STANDARD | PRODUCT DATA |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Konstruktion | Art der Herstellung | Type of manufacture | ISO 2424 Tufting 1/10" |
| Struktur | Musterung | Structure | ISO 2424 Bouclé/ Schlinge / loop pile |
| Luvmateriale | Polmateriale | Pile material | ISO 2424 100% PA 6.0 |
| Farvemethode | Färbemethode | Dye method | Solution dyed |
| Behandling | Behandlung | Treatment | |
| Mellemvæv | Trägermateriale | Primary backing | ISO 2424 PES |
| Bagside | Rückenausrüstung | Secondary backing | ISO 2424 EcoTiles™ |
| Dimensioner | Dimensionen | Dimensions | ISO 3018 50 x 50 cm (20 fliser pr. boks / Fliesen pro Karton / tiles per box = 5 m ²) |
| Mønsterrapport | Musterrapport | Pattern report | |
| Luvhøjde | Polschichtdicke | Effective pile thickness | ISO 1766 Ca. 4,00 mm |
| Totalhøjde | Gesamtdicke | Total thickness | ISO 1765 Ca. 7,50 mm |
| Luvvægt | Poleinsatzgewicht | Total pile mass | ISO 2424 Ca. 500 g/m ² |
| Totalvægt | Gesamtgewicht | Total mass | ISO 8543 Ca. 2.850 g/m ² |
| Løkkeantal | Noppenzahl | Number of tufts | ISO 1763 Ca. 169.500 /m ² |
| Personopladning | Begehtest | Stroll test | ISO 6356 ≤ 2 kV |
| Gennemgangsmodstand | Durchgangswiderstand | Vertical resistance | ISO 10965 |
| Overflademodstand | Oberflächenwiderstand | Horizontal resistance | ISO 10965 |
| Brugsklasse | Beanspruchungsbereich | Classification for use | EN 1307 33 Erhverv - kraftig brug / 33 Objektbereich gewerblich - stark / 33 Commercial - heavy |
| Komfortvurdering | Komfortklasse | Luxury rating class | EN 1307 LC1 |
| Dimensionsstabilitet | Dimensionsstabilität | Dimensional stability | EN 986 ≤ 0,2 % |
| Trinlydsdæmpning | Trittschalldämmung | Impact sound reduction | ISO 10140 ΔL _w 29 dB |
| Lydabsorbering | Schallabsorption | Sound absorption | EN ISO 354 0,30 α _w |
| Varmetransmissionsmodstand | Wärmedurchlasswiderstand | Thermal conductivity | ISO 8302 ca. 0,10 m ² K/W |
| Brandforhold | Brandverhalten | Flammability | EN 13501-1 B _{fl} - s1 |
| IACG-Nr. | IACG-Nr. | IACG-Nr. | ISO 16000 IACG-37-13-05 |



Recommended Quarter turn

DA: Gulvbelægningsprodukter fra Fletco skal installeres i henhold til Fletcos installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Bemærk: Fletco forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.fletcocarpets.com.

DE: Fletco-Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Fletco-Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Fletco behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.fletcocarpets.com zu finden.

EN: Fletco flooring products are to be installed in full accordance with Fletco's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Note: Fletco reserve the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest version of the technical specifications, check our internet site: www.fletcocarpets.com.